

# انواع مدل درایوهای سری پمپی (P) زیما

## تک فاز

۲,۲ کیلو وات

۱,۵ کیلو وات

۱,۱ کیلو وات

۰,۷۵ کیلو وات

۰,۳۷ کیلو وات

۳ کیلو وات

## سه فاز

۴ کیلو وات

۳ کیلو وات

۲,۲ کیلو وات

۱,۵ کیلو وات

۰,۷۵ کیلو وات

۱۵ کیلو وات

۱۱ کیلو وات

۷,۵ کیلو وات

۵,۵ کیلو وات

## کد محصول درایو های زیما

G

1

0

0

B

0

7

5

3

I

II

III

IV

V

نوع کاربری درایو II

I سری درایو

100

سری 100

G

سری صنعتی

200

سری 200

P

سری پمپی

L

سری لیفت

III سایز درایو

سایز A

140\*95\*155

سایز B

160\*103\*206

سایز C

179\*132\*285



q



## IV توان درایو


004	0.37 (kW)
008	0.75 (kW)
011	1.1 (kW)
015	1.5 (kW)
022	2.2 (kW)
030	3 (kW)
040	4 (kW)
055	5.5 (kW)
055	5.5 (kW)
075	7.5 (kW)
110	11 (kW)
150	15 (kW)

## V تعداد فاز درایو

1	تک فاز
3	سه فاز



	Type A	Type B	Type C
W	95	103	132
H	155	206	285
D	140	160	179
W1	84	91.5	115
H1	144	194.5	269.5

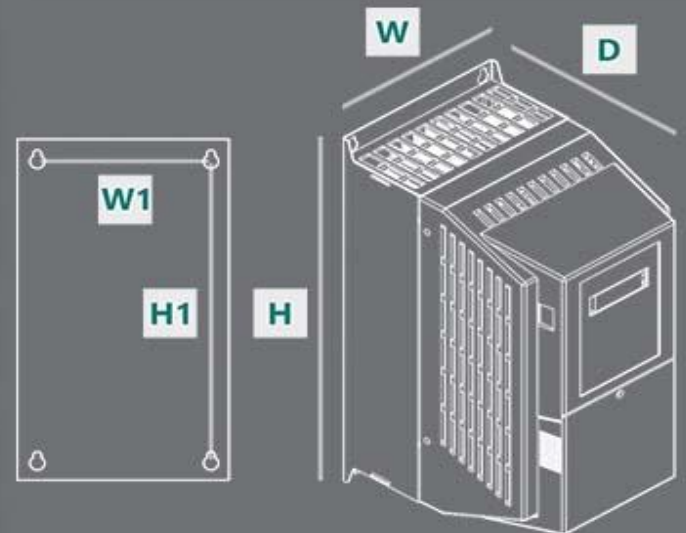

# P200 B075-3

Xima

نوع درایو

سایز درایو

توان درایو (عدد به 10 تقسیم شود)

تعداد فاز های ورودی

مدل	سایز	توان موتور	ولتاژ فاز	جریان نامی	جریان ورودی	فیوز	ترمز توان/مقاومت
XIMAP100XXXX-Ph	A/B/C	Kw/Hp	PH/V	A	A	A	OHM/ Watt
XIMAP100A004-1	A	0.4/0.5	1/220	3	5.6	16	30~50/50
XIMAP100A008-1	A	0.75/1	1/220	5	9.8	20	30~100/100
XIMAP100A011-1	A	1.1/1.5	1/220	6	12	20	30~80/150
XIMAP100B015-1	B	1.5/2	1/220	9	18.5	32	30~60/200
XIMAP100B022-1	B	2.2/3	1/220	11	22	32	30~40/300
XIMAP100B030-1	B	3/4	1/220	16.5	34.7	50	30~60/450
XIMAP100B008-3	B	0.75/1	3/380	3	3.2	6	50~220/100
XIMAP100B015-3	B	1.5/2	3/380	5	5.4	10	50~220/150
XIMAP100B022-3	B	2.2/3	3/380	7	7.6	16	50~180/250
XIMAP100B030-3	B	3/4	3/380	9	9.7	20	50~120/300
XIMAP100B040-3	B	4/5.5	3/380	10	10.8	20	50~100/400
XIMAP100B055-3	B	5.5/7.5	3/380	13	14.2	32	50~80/600
XIMAP200C075-3	C	7.5/10	3/380	19	21	32	50~120/800
XIMAP200C110-3	C	11/15	3/380	26	28.9	50	40~120/1100
XIMAP200C150-3	C	15/21	3/380	36	40.3	63	20/1500