
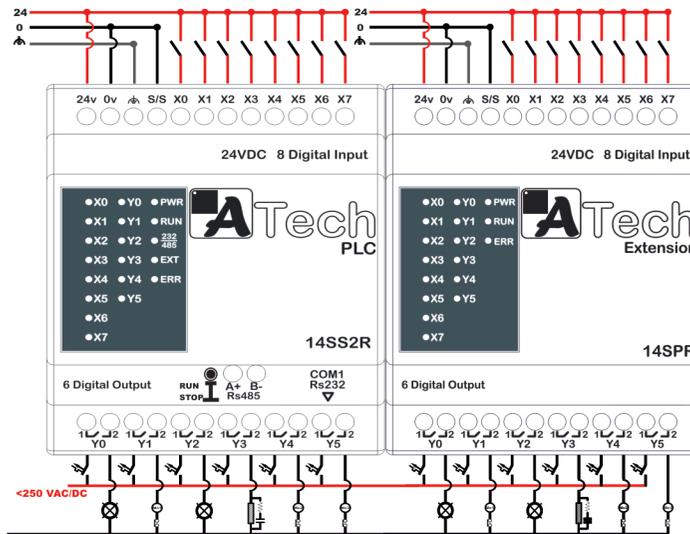



# Input / Output

Input voltage	24 VDC (20.5 ~ 28.5) - single common port input
Input Current ( $\pm 10\%$ )	5mA (4.5mA ~ 5.5mA)
Input No.	X0 ~ X7
Output No.	Y0 ~ Y5
Working voltage	250VAC, < 30VDC
Output Current	10 Am
Response Time(On,Off)	Approx. 10ms

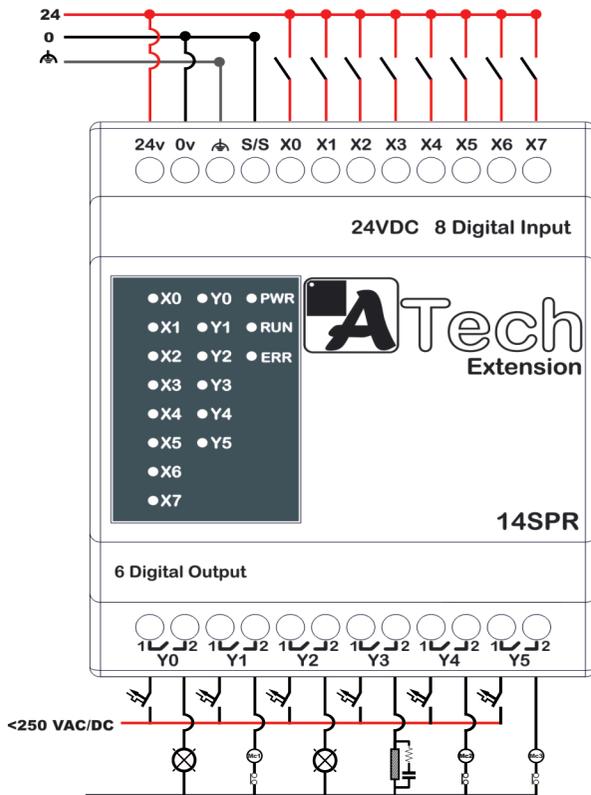


**Maximum 12 Extension , 96 input and 96 output**

**CPU 14SS2R 1 Extension**



**12 Extension**



۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت

۶ خروجی رله ای ۱۰ A صنعتی

نمایش وضعیت ورودی / خروجی ها با LED

ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت DC

## اخطار :

اعمال نیروی بیش از اندازه به پیچ های ترمینال باعث خرابی ترمینال ها خواهد شد .

## گارانتی :

این محصول دارای گارانتی ۲ ساله تعویض و خدمات پس از فروش می باشد

وقوع هر یک از شرایط زیر باعث لغو گارانتی محصول خواهد شد .

\* اعمال ولتاژ بیشتر از حد مجاز

\* عبور جریان بیشتر از حد مجاز از خروجی های دیجیتال

\* ایجاد تغییرات به سبب شکستگی ، ضربه و حرارت بیش از

اندازه

\* تغییر یا تعویض قطعات توسط افراد غیر مجاز

\* قرار گرفتن محصول در معرض مایعات و گازهای خورنده