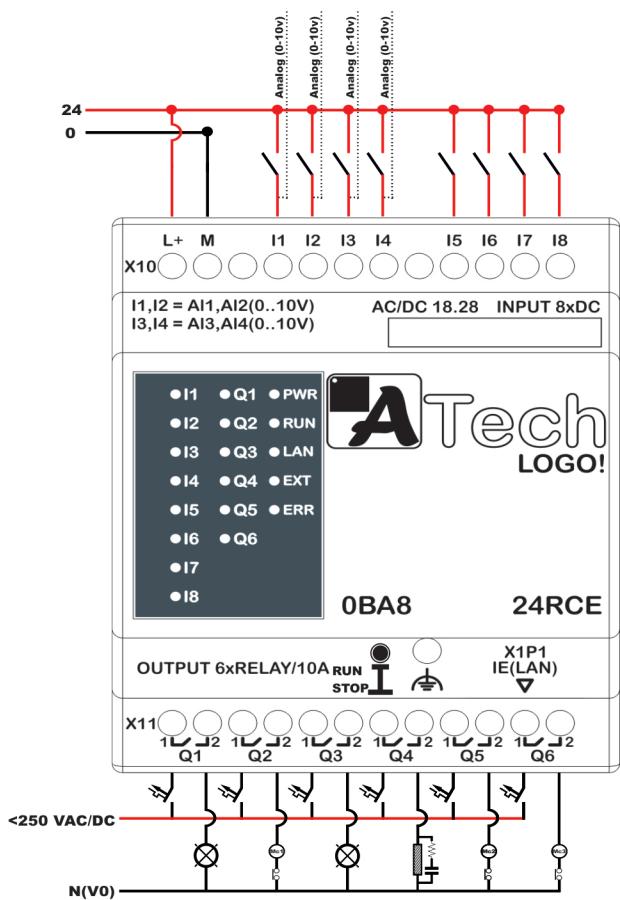
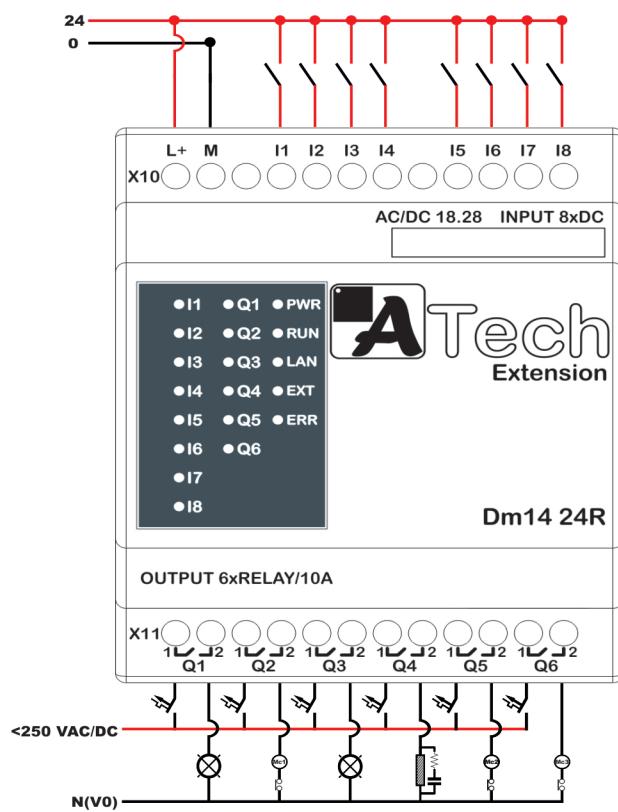


**ATech****LOGO 24 RCE**

LOGO! 24 RCE	
Input voltage	18 ~ 24 V AC/DC
Permissible range	20 V AC to 30 V AC 20 V DC to 30 V DC
Input No.	I1 ~ I8
Analog Input	I1 ~ I4
Input type	AC/DC
Outputs	6 relays
Continuous current	10 A with resistive load; 3 A with inductive load
Switching frequency	2 Hz with resistive load; 0.5 Hz with inductive load
Cycle time	< 0.1 ms/function
Programming cable	Ethernet
Maximum program memory	400 blocks
Data Logging	Internal memory (200 data records)
Ambient temperature	0 to + 55 °C
Storage temperature	- 10 °C to + 70 °C
Dimensions (W x H x D)	72 x 87.5 x 57 mm

**ATech****Dm14 24R**

DM14 24R	
Input voltage	18 ~ 28 V AC/DC
Permissible range	20 V AC to 30 V AC 20 V DC to 30 V DC
Input No.	I1 ~ I8
Analog Input	
Input type	AC/DC
Outputs	6 relays
Cycle time	< 0.1 ms/function
Storage temperature	- 10 °C to + 70 °C
Dimensions (W x H x D)	72 x 87.5 x 57 mm

**ATech****LOGO 24 RCE**

- ارتباط با نرم افزار رسمی **(LOGO SOFT)** زیمنس  
ارتباط با **HMI** از طریق پورت اترنت  
۸ ورودی دیجیتال ۲۴ ولت - (دارای ۴ ورودی آنالوگ)  
۶ خروجی رله ای صنعتی **10 A**  
نمایش وضعیت ورودی/خروجی ها با **LED**  
پورت اترنت جهت پروگرام  
قابلیت افزایش تعداد ورودی/خروجی ها  
دارای کلید **RUN/STOP**  
ولتاژ تغذیه ۲۴ ولت **DC**  
استفاده از میکرو کنترلر **ARM**  
برطرف کردن مشکل حک پسورد در ورژن ۶

اخطر :

اعمال نیروی بیش از اندازه به پیچ های ترمیتال باعث خرابی  
ترمینال ها خواهد شد

گارانتی :

این محصول دارای گارانتی ۲ ساله تعویض و خدمات پس از  
فروش می باشد

وقوع هر یک از شرایط زیر باعث لغو گارانتی محصول خواهد شد .  
\* اعمال ولتاژ بیشتر از حد مجاز

\* عبور جریان بیشتر از حد مجاز از خروجی های دیجیتال  
\* ایجاد تغییرات به سبب شکستگی ، ضربه و حرارت بیش از  
اندازه

\* تغییر یا تعویض قطعات توسط افراد غیر مجاز  
\* قرار گرفتن محصول در معرض مایعات و گازهای خورنده