



LOGO! 230 RCE	
Input voltage	115 ~ 230 V AC/DC
Permissible range	85 V AC to 265 V AC 100 V DC to 253 V DC
Input No.	I1 ~ I8
Analog Input	-
Input type	AC/DC
Outputs	6 relays
Continuous current	10 A with resistive load; 3 A with inductive load
Switching frequency	2 Hz with resistive load; 0.5 Hz with inductive load
Cycle time	< 0.1 ms/function
Programming cable	Ethernet
Maximum program memory	400 blocks
Data Logging	Internal memory (200 data records)
Ambient temperature	0 to + 55 °C
Storage temperature	- 10 °C to + 70 °C
Dimensions (W x H x D)	72 x 87.5 x 57 mm

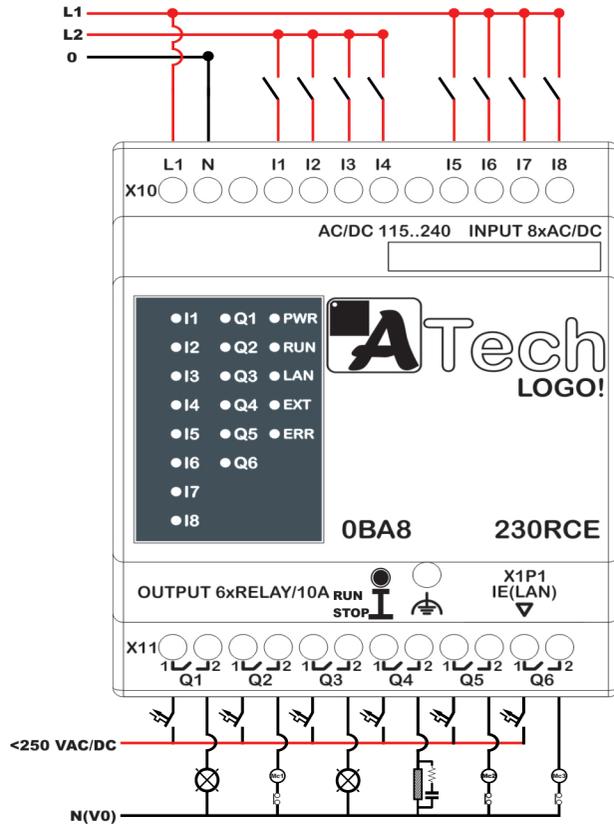

DM14 230R	
Input voltage	115 ~ 230 V AC/DC
Permissible range	85 V AC to 265 V AC 100 V DC to 253 V DC
Input No.	I1 ~ I8
Analog Input	-
Input type	AC/DC
Outputs	6 relays
Cycle time	< 0.1 ms/function
Ambient temperature	0 to + 55 °C
Storage temperature	- 10 °C to + 70 °C

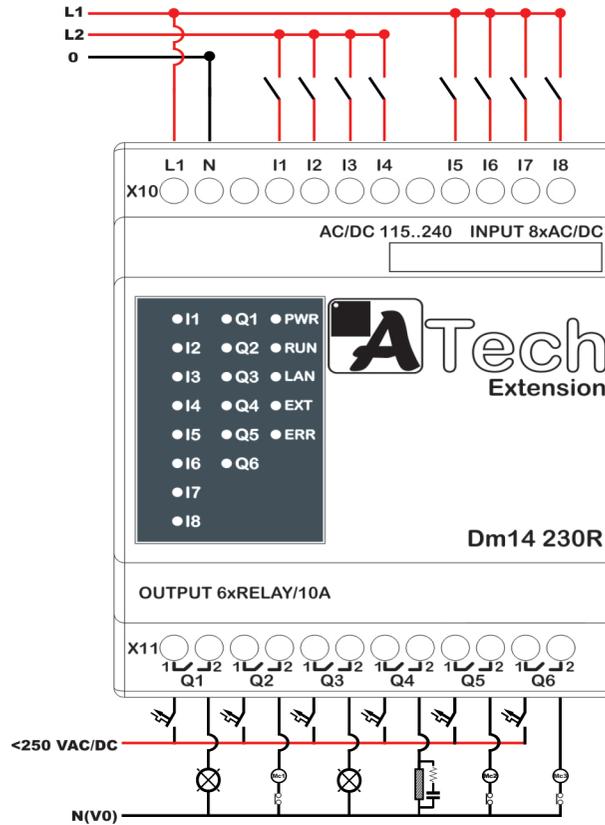

ارتباط با نرم افزار رسمی (LOGO SOFT) زیمنس

ارتباط با HMI از طریق پورت اترنت

۸ ورودی دیجیتال ۲۲۰ ولت AC/DC

۶ خروجی رله ای صنعتی 10 A

نمایش وضعیت ورودی/خروجی ها با LED

پورت اترنت جهت پروگرام

قابلیت افزایش تعداد ورودی/خروجی ها

دارای کلید RUN/STOP

ولتاژ تغذیه ۲۲۰ ولت AC/DC

استفاده از میکرو کنترلر ARM

برطرف کردن مشکل حک پسورد در ورژن ۶

اخطار :

اعمال نیروی بیش از اندازه به پیچ های ترمینال باعث خرابی

ترمینال ها خواهد شد

گارانتی :

این محصول دارای گارانتی ۲ ساله تعویض و خدمات پس از

فروش می باشد

وقوع هر یک از شرایط زیر باعث لغو گارانتی محصول خواهد شد .

* اعمال ولتاژ بیشتر از حد مجاز

* عبور جریان بیشتر از حد مجاز از خروجی های دیجیتال

* ایجاد تغییرات به سبب شکستگی ، ضربه و حرارت بیش از

اندازه

* تغییر یا تعویض قطعات توسط افراد غیر مجاز

* قرار گرفتن محصول در معرض مایعات و گازهای خورنده