

زیما (G) انواع مدل درایوهای سری صنعتی

تک فاز

۰,۳۷ کیلو وات ۰,۷۵ کیلو وات ۱,۱ کیلو وات ۱,۵ کیلو وات ۲,۲ کیلو وات

۳ کیلو وات

سه فاز

۰,۷۵ کیلو وات ۱,۵ کیلو وات ۲,۲ کیلو وات ۳ کیلو وات ۴ کیلو وات

۵,۵ کیلو وات ۷,۵ کیلو وات ۱۱ کیلو وات ۱۵ کیلو وات

کد محصول درایو های زیما

G 1 0 0 B 0 7 5 3

I II III IV V

نوع کاربری درایو II سری درایو I

100 سری 100 G سری صنعتی

200 سری 200 P سری پمپی

L سری لیفت

III سایز درایو

A سایز 155*95*140

B سایز 160*103*206

C سایز 179*132*285




IV توان درایو

| | |
|-----|-----------|
| 004 | 0.37 (kW) |
| 008 | 0.75 (kW) |
| 011 | 1.1 (kW) |
| 015 | 1.5 (kW) |
| 022 | 2.2 (kW) |
| 030 | 3 (kW) |
| 040 | 4 (kW) |
| 055 | 5.5 (kW) |
| 055 | 5.5 (kW) |
| 075 | 7.5 (kW) |
| 110 | 11 (kW) |
| 150 | 15 (kW) |

V تعداد فاز درایو

| | |
|---|--------|
| 1 | تک فاز |
| 3 | سه فاز |

| | Type A | Type B | Type C |
|----|--------|--------|--------|
| W | 95 | 103 | 132 |
| H | 155 | 206 | 285 |
| D | 140 | 160 | 179 |
| W1 | 84 | 91.5 | 115 |
| H1 | 144 | 194.5 | 269.5 |

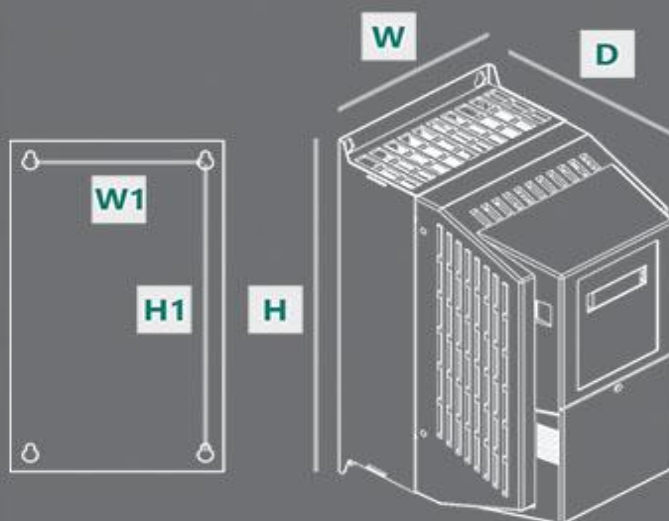

G200 B075-3

نوع درایو

سایز درایو

توان درایو (عدد به ۱۰ تقسیم شود)

تعداد فاز های ورودی

| مدل | سایز | توان موتور | ولتاژ فاز | جریان نامی | جریان ورودی | فوز | نوع توان مقاومت |
|-----------------|-------|------------|-----------|------------|-------------|-----|-----------------|
| XIMAG100XYYY-Ph | A/B/C | Kw/Hp | PH/V | A | A | A | OHM/ Watt |
| XIMAG100A004-1 | A | 0.4/0.5 | 1/220 | 3 | 5.6 | 8 | 30~50/50 |
| XIMAG100A008-1 | A | 0.75/1 | 1/220 | 5 | 9.8 | 16 | 30~100/100 |
| XIMAG100A011-1 | A | 1.1/1.5 | 1/220 | 6 | 12 | 25 | 30~80/150 |
| XIMAG100B015-1 | B | 1.5/2 | 1/220 | 9 | 18.5 | 32 | 30~60/200 |
| XIMAG100B022-1 | B | 2.2/3 | 1/220 | 11 | 22 | 40 | 30~40/300 |
| XIMAG100B030-1 | B | 3/4 | 1/220 | 16.5 | 34.7 | 50 | 30~60/450 |
| XIMAG100B008-3 | B | 0.75/1 | 3/380 | 3 | 3.2 | 8 | 50~220/100 |
| XIMAG100B015-3 | B | 1.5/2 | 3/380 | 5 | 5.4 | 16 | 50~220/150 |
| XIMAG100B022-3 | B | 2.2/3 | 3/380 | 7 | 7.6 | 16 | 50~180/250 |
| XIMAG100B030-3 | B | 3/4 | 3/380 | 9 | 9.7 | 16 | 50~120/300 |
| XIMAG100B040-3 | B | 4/5.5 | 3/380 | 10 | 10.8 | 25 | 50~100/400 |
| XIMAG100B055-3 | B | 5.5/7.5 | 3/380 | 13 | 14.2 | 32 | 50~80/600 |
| XIMAG200C075-3 | C | 7.5/10 | 3/380 | 19 | 21 | 40 | 50~120/800 |
| XIMAG200C110-3 | C | 11/15 | 3/380 | 26 | 28.9 | 50 | 50~160/1100 |
| XIMAG200C150-3 | C | 15/21 | 3/380 | 36 | 40.3 | 80 | 20~30/1500 |